




FILTRO REGOLATORE MODULARE

MODULAR FILTER REGULATOR

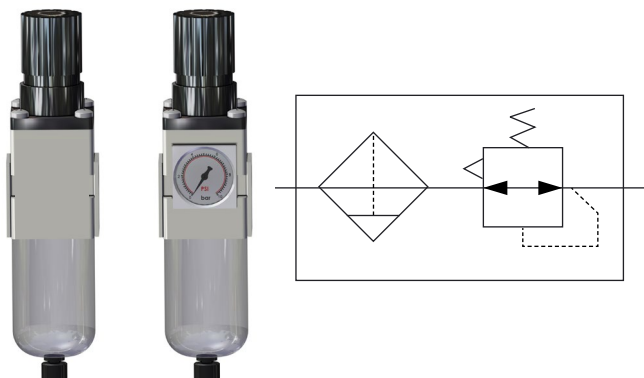

CODICE DI ORDINAZIONE ENCODING

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
KAMW00100	Filtro regolatore modulare SENZA MANOMETRO - Modular filter regulator WITHOUT MANOMETER (AW20 - F02-2)
KAMW001M0	Filtro regolatore modulare CON MANOMETRO - Modular filter regulator WITH MANOMETER (AW20 - F02BE)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Modello SMC AW20
- Attacchi 1/4" G
- Max pressione di esercizio 1,00 Mpa (10 bar)
- Campo di regolazione 0,05÷0,85Mpa (0,5÷8,5 bar)
- Temperatura di esercizio -5 / +60°C
- Grado di filtrazione 5µm
- Capacità di scarico 8 cm³
- Materiale: policarbonato
- Costruzione regolatore: tipo relieving
- Peso 0,2 Kg

TECHNICAL FEATURES

- SMC Model AW20
- Connections 1/4" G
- Max working pressure 1,00 Mpa (10 bar)
- Adjustment range 0,05÷0,85Mpa (0,5÷8,5 bar)
- Working temperature -5 / +60°C
- Filtering rate 5µm
- Discharge capacity 8 cm³
- Cup material polycarbonate
- Regulator construction relieving type
- Weight 0,2 Kg